

The background is a dark, textured field of fine white dots. A prominent, glowing trail of larger white dots curves from the top left towards the bottom right. Scattered throughout the background are several white geometric shapes: two diamonds and two zigzag lines.

GUARDTEX

MOVILSON S.R.L.



GA-5

Codigo: 8441

MOTOR 5 HILOS TRABAPUERTAS UNIVERSAL



GA-2

Codigo: 9238

MOTOR 2HILOS TRABAPUERTAS UNIVERSAL



6055

Codigo: 6055



NUEVO CONTROL REMOTO PARA GURDTEX 415



GX-415

Codigo: 8339

Especificaciones ténicas: • Unidad central microprocesada • 2 Controles remotos de 4 botones • Millones de cödigos diferentes • 4 canales de salida • Sensor volumétrico • Funciones de ANTIASALTO • Multifunciones programables • Sirena de alta frecuencia • Canales de salida auxiliares programables • Bloqueo de motor en modo armado

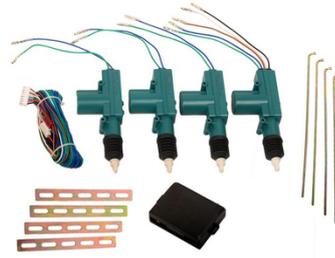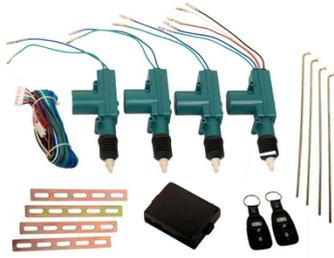

GCDLS-4R

Codigo: 8412

KIT TRABAPUERTAS UNIVERSAL PARA 4 PUERTAS FULL CON CONTROL REMOTO INCLUYE: 1 ACTUADOR DE 5 HILOS 3 ACTUADORES DE 2 HILOS 1 CENTRAL 2 CONTROLES REMOTOS CABLEADO CON TERMINALES ACCESORIOS DE MONTAJE

GCDLS-4

Codigo: 8411

KIT TRABAPUERTAS PARA 4 PUERTAS FULL INCLUYE: 1 ACTUADOR DE 5 HILOS 3 ACTUADORES DE 2 HILOS 1 CENTRAL CABLEADO CON TERMINALES ACCESORIOS DE MONTAJE



GRC-20FHD PAL

Codigo: 9757

CAMARA TRASERA/DELANTERA CON DOBLE MONTAJE
 ESPECIFICACIONES Tecnologia: CMOS Iluminacion minima: 0.1 lux Sensor : AHD/CVBS Alimentacion: 12VCC + - 10% Optica angular: 170° EYE FISH LENS Consumo: 80mA Resolucion: 1080P (AHD) / 600 TVL (CVBS) Proteccion: IP67 Sistema: PAL Cables de control (original/cortado) : BLANCO : Lineas SI /Lineas NO VERDE : Imagen invertida (uso trasero) / Imagen normal (uso delantero) MARRON : AHD (1080p) para pantallas con entrada video AHD / CBVS (600TVL) para pantallas originales

GRC-20FHD NTSC

Codigo: 9758

CAMARA TRASERA/DELANTERA CON DOBLE MONTAJE
 ESPECIFICACIONES Tecnologia: CMOS Iluminacion minima: 0.1 lux Sensor : AHD/CVBS Alimentacion: 12VCC + - 10% Optica angular: 170° EYE FISH LENS Consumo: 80mA Resolucion: 1080P (AHD) / 600 TVL (CVBS) Proteccion: IP67 Sistema: NTSC Cables de control (original/cortado) : BLANCO : Lineas SI /Lineas NO VERDE : Imagen invertida (uso trasero) / Imagen normal (uso delantero) MARRON : AHD (1080p) para pantallas con entrada video AHD / CBVS (600TVL) para pantallas originales



GRC-21FHD PAL

Codigo: 9759

CAMARA TRASERA/DELANTERA CON DOBLE MONTAJE
ESPECIFICACIONES Tecnologia: CMOS Iluminacion minima: 0.1 lux Sensor : AHD/CVBS Alimentacion: 12VCC + - 10% Optica angular: 170° EYE FISH LENS Consumo: 80mA Resolucion: 1080P (AHD) / 600 TVL (CVBS) Proteccion: IP67 Sistema: PAL Cables de control (original/cortado) : BLANCO : Lineas SI /Lineas NO VERDE : Imagen invertida (uso trasero) / Imagen normal (uso delantero) MARRON : AHD (1080p) para pantallas con entrada video AHD / CBVS (600TVL) para pantallas originales

GRC-21FHD NTSC

Codigo: 9760

CAMARA TRASERA/DELANTERA CON DOBLE MONTAJE
ESPECIFICACIONES Tecnologia: CMOS Iluminacion minima: 0.1 lux Sensor : AHD/CVBS Alimentacion: 12VCC + - 10% Optica angular: 170° EYE FISH LENS Consumo: 80mA Resolucion: 1080P (AHD) / 600 TVL (CVBS) Proteccion: IP67 Sistema: NTSC Cables de control (original/cortado) : BLANCO : Lineas SI /Lineas NO VERDE : Imagen invertida (uso trasero) / Imagen normal (uso delantero) MARRON : AHD (1080p) para pantallas con entrada video AHD / CBVS (600TVL) para pantallas originales



GRC-22FHD PAL

Codigo: 9761

CAMARA TRASERA/DELANTERA CON DOBLE MONTAJE
ESPECIFICACIONES Tecnologia: CMOS Iluminacion minima: 0.1 lux Sensor : AHD/CVBS Alimentacion: 12VCC + - 10% Optica angular: 170° EYE FISH LENS Consumo: 80mA Resolucion: 1080P (AHD) / 600 TVL (CVBS) Proteccion: IP67 Sistema: PAL Cables de control (original/cortado) : BLANCO : Lineas SI /Lineas NO VERDE : Imagen invertida (uso trasero) / Imagen normal (uso delantero) MARRON : AHD (1080p) para pantallas con entrada video AHD / CBVS (600TVL) para pantallas originales

GRC-22FHD NTSC

Codigo: 9762

CAMARA TRASERA/DELANTERA CON DOBLE MONTAJE
ESPECIFICACIONES Tecnologia: CMOS Iluminacion minima: 0.1 lux Sensor : AHD/CVBS Alimentacion: 12VCC + - 10% Optica angular: 170° EYE FISH LENS Consumo: 80mA Resolucion: 1080P (AHD) / 600 TVL (CVBS) Proteccion: IP67 Sistema: NTSC Cables de control (original/cortado) : BLANCO : Lineas SI /Lineas NO VERDE : Imagen invertida (uso trasero) / Imagen normal (uso delantero) MARRON : AHD (1080p) para pantallas con entrada video AHD / CBVS (600TVL) para pantallas originales



GRC-30FHD PAL

Codigo: 9763

CAMARA TRASERA/DELANTERA CON DOBLE MONTAJE
ESPECIFICACIONES Tecnologia: CMOS Iluminacion minima: 0.1 lux Sensor: AHD/CVBS Alimentacion: 12VCC + - 10% Optica angular: 170° EYE FISH LENS Consumo: 80mA Resolucion: 1080P (AHD) / 600 TVL (CVBS) Proteccion: IP67 Sistema: PAL Cables de control (original/cortado) : BLANCO : Lineas SI /Lineas NO VERDE: Imagen invertida (uso trasero) / Imagen normal (uso delantero) MARRON: AHD (1080p) para pantallas con entrada video AHD / CBVS (600TVL) para pantallas originales

GRC-30FHD NTSC

Codigo: 9764

CAMARA TRASERA/DELANTERA CON DOBLE MONTAJE
ESPECIFICACIONES Tecnologia: CMOS Iluminacion minima: 0.1 lux Sensor: AHD/CVBS Alimentacion: 12VCC + - 10% Optica angular: 170° EYE FISH LENS Consumo: 80mA Resolucion: 1080P (AHD) / 600 TVL (CVBS) Proteccion: IP67 Sistema: NTSC Cables de control (original/cortado) : BLANCO : Lineas SI /Lineas NO VERDE: Imagen invertida (uso trasero) / Imagen normal (uso delantero) MARRON: AHD (1080p) para pantallas con entrada video AHD / CBVS (600TVL) para pantallas originales

GRC-35FHDT PAL

Codigo: 9765

CAMARA TRASERA/DELANTERA CON DOBLE MONTAJE
C/TRAYECTORIA ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES Con simulación de trayectoria Tecnologia: CMOS Iluminacion minima: 0.1 lux Sensor: AHD/CVBS Alimentacion: 12VCC + - 10% Optica angular: 170° EYE FISH LENS Consumo: 80mA Resolucion: 1080P (AHD) / 600 TVL (CVBS) Proteccion: IP67 Sistema: PAL Cables de control (original/cortado) : BLANCO : Lineas SI /Lineas NO VERDE: Imagen invertida (uso trasero) / Imagen normal (uso delantero) MARRON: AHD (1080p) para pantallas con entrada video AHD / CBVS (600TVL) para

GRC-35FHDT NTSC

Codigo: 9766

CAMARA TRASERA/DELANTERA CON DOBLE MONTAJE
C/TRAYECTORIA ESPECIFICACIONES Con simulación de trayectoria Tecnologia: CMOS Iluminacion minima: 0.1 lux Sensor: AHD/CVBS Alimentacion: 12VCC + - 10% Optica angular: 170° EYE FISH LENS Consumo: 80mA Resolucion: 1080P (AHD) / 600 TVL (CVBS) Proteccion: IP67 Sistema: NTSC Cables de control (original/cortado) : BLANCO : Lineas SI /Lineas NO VERDE: Imagen invertida (uso trasero) / Imagen normal (uso delantero) MARRON: AHD (1080p) para pantallas con entrada video AHD / CBVS (600TVL) para pantallas originales



pantallas originales



GRC-030VW PAL

Codigo: 9776

CAMARA TRASERA/DELANTERA CON DOBLE MONTAJE P/VW
 COMPATIBLE CON : GOLF 2010/13 , PASSAT 2011/13 , VENTO
 2011/13, TIGUAN 2009/13, TOUAREG 2010/13, AUDI
 A3/A4/A5/A6/A7/Q5/S4/S5/S6 2009/12 UNIDADES
 :RNS310/315/510, RCD 510 ESPECIFICACIONES Tecnologia:
 CMOS Iluminacion minima: 0.1 lux Sensor: AHD/CVBS
 Alimentacion: 12VCC + - 10% Optica angular: 170° EYE FISH
 LENS Consumo: 80mA Resolucion: 1080P (AHD) / 600 TVL
 (CVBS) Proteccion: IP67 Sistema: PAL Cables de control
 (original/cortado) : BLANCO : Lineas SI /Lineas NO VERDE:
 Imagen invertida (uso trasero) / Imagen normal (uso delantero)
 MARRON: video AHD /
 CBVS (600



GRC-030VW NTSC

Codigo: 9775

CAMARA TRASERA/DELANTERA CON DOBLE MONTAJE P/VW
 COMPATIBLE CON : GOLF 2010/13 , PASSAT 2011/13 , VENTO
 2011/13, TIGUAN 2009/13, TOUAREG 2010/13, AUDI
 A3/A4/A5/A6/A7/Q5/S4/S5/S6 2009/12 UNIDADES
 :RNS310/315/510, RCD 510 ESPECIFICACIONES Tecnologia:
 CMOS Iluminacion minima: 0.1 lux Sensor: AHD/CVBS
 Alimentacion: 12VCC + - 10% Optica angular: 170° EYE FISH
 LENS Consumo: 80mA Resolucion: 1080P (AHD) / 600 TVL
 (CVBS) Proteccion: IP67 Sistema: NTSC Cables de control
 (original/cortado) : BLANCO : Lineas SI /Lineas NO VERDE:
 Imagen invertida (uso trasero) / Imagen normal (uso delantero)
 MARRON: video AHD /
 CBVS (600



GRC-25

Codigo: 8325

Especificaciones técnicas: • Cámara a color de
 visión trasera, de respaldo con soporte para
 matrícula y 7 LED de visión nocturna • Utiliza
 orificios existentes en la placa de patente para instalación
 • Sensor CMOS de alta resolución 480 p • Super
 amplia 120 a 170 grados • Con líneas de escala de
 distancia • Impermeable al agua • Resistente a la niebla
 • Durable y funcional en cualquier condición
 meteorológica • Siete luces de iluminación
 LED • Proporcionan visibilidad en la mayoría de las

GSRC-50

Codigo: 8326

Detalles de producto: • Tipo: cámara de visión
 trasera universal • Marca del coche: Toyota, Honda, Mazda,
 Nissan, Ford, GM, Hyundai, Kia, Volkswagen, etc. • Sensor de
 imagen: 1/3 " CMOS • Sistema de sincronización:
 interno • Sistema de TV: PAL • Resolución
 horizontal: 600TVL • Iluminación mínima:
 0.1Lux • Voltaje Video: RCA, 1.0Vp-p, 75ohm • Grado
 impermeable: IP67 • Cantidad de sensores: 2 • Distancia
 del sensor: 0.3-1.8M El paquete incluye: • 1X cámara
 de visión trasera • 1x cable de extensión de

GUARDTEX



situaciones • C´marra de soporte giratorio ajustable El producto incluye: • C´marra de empotre en patente • Cable de alimentaci&ocute;n • Cable RCA 5 metros

video (6 m / 19.6 pies) • 1x timbre (buzzer) • 1 paquete de piezas de repuesto (cinta + tornillos) • 1X manual de usuario



GRC-20 PAL

Codigo: 8320

CAMARA DE REVERSA CON DOBLE MONTAJE Y CONECTOR RAPIDO DE 4 PINES ESPECIFICACIONES Tecnologia: CMOS Iluminacion minima: 0.1 lux sensor PC7440 Alimentacion: 12v + - 10% Optica angular: 120º; Consumo: 80mA Resolucion: 420TVL Proteccion: IP67 Sistema: PAL

GRC-21 PAL

Codigo: 8321

CAMARA DE REVERSA SE COLOCA EN CUALQUIER DIRECCION! CORTANDO EL CABLE VERDE ACTIVA Y DESACTIVA LAS LINEAS DE ESTACIONAMIENTO CORTANDO EL CABLE BLANCO ESPEJA LA IMAGEN (MONTAJE DELANTERO O TRASERO) CORTANDO EL CABLE NARANJA SE INVIERTE LA IMAGEN (UP - DOWN) Características:

• 120 grados de ángulo de visión amplio • Cable de video RCA de 5 m. • Resistente al agua. • Resistente a los golpes. • Color: Negro • Sistema de TV: PAL Especificaciones: • Sensor de imagen: sensor CMOS a color de 1/4 " • Sistema de TV: PAL •



• Resolución: 420 líneas electrónicas • 10000S • Ángulo de visión: 120º • Salida de video: 1V • Corriente: 60 mA • Temperatura de trabajo: -30 a 70 ºC • Humedad: 95% • Cable de alimentación: 12V

GRC-22 PAL

Codigo: 8322

CAMARA DE REVERSA MONTAJE CONVENCIONAL Características: • 135 grados de ángulo de visión amplio • Cable de video RCA de 6 m • Resistente al agua • Resistente a los golpes • Color: Negro Especificaciones: • Sensor de imagen: sensor CMOS a color de 1/4 " • Sistema de TV: PAL • Píxeles efectivos: 728x512 píxeles • Resolución horizontal: 420TVL • Obturador electrónico: 1/50 (PAL) -1 / 10000S • Iluminación mínima: 0.1 lux • Ángulo de

GRC-23 PAL

Codigo: 8323

CAMARA DE REVERSA CON LED Especificaciones técnicas: • Cámara a color de visión nocturna trasera, de respaldo con soporte y 4 LED de visión nocturna • Sensor CMOS de alta resolución • Sistema de TV: PAL • Con líneas de escala de distancia • Impermeable al agua • Resistente a la niebla • Durable y funcional en cualquier condición meteorológica. • Cuatro luces de iluminación LED • Proporcionan visibilidad en la mayoría de las situaciones El producto incluye: • Cámara • Cable de alimentación



la lente: 135° • A prueba de agua: IP68 • Salida de video: conector RCA, 1.0 Vp-p, 75ohm • La relaci&ocute;n S / N: mejor que 48db • Consumo de corriente: 60 mA • Fuente de alimentaci&ocute;n: DC 12V • Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 80 °C, RH95% M´x.). • Temperatura de almacenamiento: -30 °C ~ 80 °C, RH90% M´x. • Longitud del cable de video: 6 m • Longitud del cable de alimentaci&ocute;n: 1,5 m

• Cable RCA 6 metros



GRC-24 NTSC

Codigo: 8555

MINI CAMARA DE REVERSA ESPECIFICACIONES • Sensor de imagen: CMOS PC7440 • Óptica angular: 120 grados • Mini laminación: 1Lux (CCD) • Voltaje: 9DCV ~ 15DCV • Tensión nominal: 12DCV • Costo de energía: Max 1W • Salida de video: video compuesto de 1.0 Vpp a 75ohm • Protección: IP67 • Sistema: NTSC

GRC-24 PAL

Codigo: 8324

MINI CAMARA DE REVERSA ESPECIFICACIONES • Sensor de imagen: CMOS PC7440 • Óptica angular: 120 grados • Mini laminación: 1Lux (CCD) • Voltaje: 9DCV ~ 15DCV • Tensión nominal: 12DCV • Costo de energía: Max 1W • Salida de video: video compuesto de 1.0 Vpp a 75ohm • Protección: IP67 • Sistema: PAL



GRC-20 NTSC

Codigo: 8444

CAMARA DE REVERSA CON DOBLE MONTAJE Y CONECTOR RAPIDO DE 4 PINES ESPECIFICACIONES Tecnología: CMOS Iluminación mínima: 0.1 lux sensor PC7440 Alimentación: 12v + - 10% Óptica angular: 120° Consumo: 80mA Resolución: 420TVL Protección: IP67 Sistema: NTSC

GRC-21 NTSC

Codigo: 8467

CAMARA DE REVERSA SE COLOCA EN CUALQUIER DIRECCIÓN! CORTANDO EL CABLE VERDE ACTIVA Y DESACTIVA LAS LINEAS DE ESTACIONAMIENTO CORTANDO EL CABLE BLANCO ESPEJA LA IMAGEN (MONTAJE DELANTERO O TRASERO) CORTANDO EL CABLE NARANJA SE INVIERTE LA IMAGEN (UP - DOWN) ESPECIFICACIONES Tecnología: CMOS Iluminación mínima: 0.1 lux sensor PC7440 Alimentación: 12v + - 10% Óptica angular: 120° Consumo: 80mA Resolución: 420TVL Protección: IP67 Sistema: NTSC



GRC-22 NTSC

Codigo: 8478

CAMARA DE REVERSA MONTAJE CONVENCIONAL
 Características: • 135 grados de ángulo de visión amplio • Cable de video RCA de 6 m • Resistente al agua • Resistente a los golpes • Color: Negro

GRC-72HD PAL

Codigo: 8819

HD 720p ALTA RESOLUCION -2145x1007px - 140°
 Compatible con equipos con entrada AHD de video



GRC-72HD NTSC

Codigo: 9105

HD 720p ALTA RESOLUCION -2145x1007px - 140°
 Compatible con equipos con entrada AHD de video

GMP-5

Codigo: 8318

Especificaciones técnicas del espejo: • Pantalla de Espejo • Tipo de Pantalla: TFT LCD • Tamaño de Pantalla: 4,3 pulgadas • Pantalla de alta definición a color • Resolución: 640x480px • Potencia: ≤ 2 W. • Consumo de energía Ultra bajo, para evitar el calor. • 2 Entradas de video: entrada de video AV1/AV2 • Señal de salida de video AV2 VCD/DVD (sistema predeterminado), • Formato de señal: PAL/NTSC switch automático. Compatible con todos los formatos de señal. • Contraste: 300: 1. Un



claro contraste • Voltaje de funcionamiento: CC 12 V.
Funcionamiento: • 2 Entradas de video x RCA (ejemplo de conexi&ocaron; el cable de video blanco se conecta a la c&acaron;mara de visi&ocaron; trasera del coche, amarillo uno a otro equipo de video) • Prioridad de la Vista c&acaron;mara trasera de estacionamiento. • El monitor se encender&acaron; / hara cambio de fuente (entre AV1 y AV2) autom&acaron;ticamente y mostrar&acaron; el video de forma sincronizada. • Desde la c&acaron;mara de visi&ocaron; trasera cuando estacionas el auto; el monitor se apagar&acaron; El Guardtex GVP-4B incluye: • 1 Monitor de auto • 1 Cable de alimentaci&ocaron;



GVP-4B

Codigo: 8317

Kit Combo Guardtex GVP-4B: Espejo Retrovisor con Pantalla+ Cámara retroceso a prueba de agua + Sensores ultrasónicos + Central Especificaciones técnicas del espejo: • Pantalla de Espejo • Tipo de Pantalla: TFT LCD • Tamaño de Pantalla: 4,3 pulgadas • Pantalla de alta definición a color • Resolución: 640x480px • Potencia: ≤ 2 W. • Consumo de energía Ultra bajo, para evitar el calor. • 2 Entradas de vídeo: entrada de vídeo AV1/AV2 • Señal de salida de vídeo AV2 VCD/DVD (sistema predeterminado), • Formato de señal: PAL/NTSC switch automático.

Compatible • Contraste: • Funcionamiento: • Tamaño: • NTSC: • 720 • 1080i • 1080p • 1080p30 • 1080p60 • 1080p120 • 1080p240 • 1080p300 • 1080p600 • 1080p1200 • 1080p2400 • 1080p4800 • 1080p9600 • 1080p19200 • 1080p38400 • 1080p76800 • 1080p153600 • 1080p307200 • 1080p614400 • 1080p1228800 • 1080p2457600 • 1080p4915200 • 1080p9830400 • 1080p19660800 • 1080p39321600 • 1080p78643200 • 1080p157286400 • 1080p314572800 • 1080p629145600 • 1080p1258291200 • 1080p2516582400 • 1080p5033164800 • 1080p10066329600 • 1080p20132659200 • 1080p40265318400 • 1080p80530636800 • 1080p161061273600 • 1080p322122547200 • 1080p644245094400 • 1080p1288490188800 • 1080p2576980377600 • 1080p5153960755200 • 1080p10307921510400 • 1080p20615843020800 • 1080p41231686041600 • 1080p82463372083200 • 1080p164926744166400 • 1080p329853488332800 • 1080p659706976665600 • 1080p1319413953331200 • 1080p2638827906662400 • 1080p5277655813324800 • 1080p10555311626649600 • 1080p21110623253299200 • 1080p42221246506598400 • 1080p84442493013196800 • 1080p168884986026393600 • 1080p337769972052787200 • 1080p675539944105574400 • 1080p1351079888211148800 • 1080p2702159776422297600 • 1080p5404319552844595200 • 1080p1080863910568918400 • 1080p2161727821137836800 • 1080p4323455642275673600 • 1080p8646911284551347200 • 1080p17293822569102694400 • 1080p34587645138205388800 • 1080p69175290276410777600 • 1080p138350580552821555200 • 1080p276701161105643110400 • 1080p553402322211286220800 • 1080p1106804644422572441600 • 1080p2213609288845144883200 • 1080p4427218577690289766400 • 1080p8854437155380579532800 • 1080p17708874310761159065600 • 1080p35417748621522318131200 • 1080p70835497243044636262400 • 1080p141670994486089272524800 • 1080p283341988972178545049600 • 1080p566683977944357090099200 • 1080p1133367955888714180198400 • 1080p2266735911777428360396800 • 1080p4533471823554856720793600 • 1080p9066943647109713441587200 • 1080p18133887294219426883174400 • 1080p36267774588438853766348800 • 1080p72535549176877707532697600 • 1080p145071098353755415065395200 • 1080p290142196707510830130790400 • 1080p580284393415021660261580800 • 1080p1160568786830043320523161600 • 1080p2321137573660086641046223200 • 1080p4642275147320173282092446400 • 1080p9284550294640346564184892800 • 1080p185691005892806931283697766400 • 1080p371382011785613862567395532800 • 1080p742764023571227725134791065600 • 1080p1485528047142455450269582131200 • 1080p2971056094284910900539164262400 • 1080p5942112188569821801078328524800 • 1080p1188422437713964360215657044800 • 1080p2376844875427928720431314089600 • 1080p4753689750855857440862628179200 • 1080p9507379501711714881725256358400 • 1080p19014759003423429763450512716800 • 1080p38029518006846859526901025433600 • 1080p76059036013693719053802050867200 • 1080p152118072027387438107604101734400 • 1080p304236144054774876215208203468800 • 1080p608472288109549752430416406937600 • 1080p121694457621909950486083281387200 • 1080p243388915243819900972166562774400 • 1080p486777830487639801944333125548800 • 1080p973555660975279603888666251097600 • 1080p1947111321950559207777332502195200 • 1080p3894222643901118415554665004390400 • 1080p7788445287802236831109330008780800 • 1080p15576890575604473662218660017561600 • 1080p31153781151208947324437320035123200 • 1080p62307562302417894648874640070246400 • 1080p124615124604835789177752880140492800 • 1080p249230249209671578355505760280985600 • 1080p4984604984193431567110115256191971200 • 1080p9969209968386863134220230512339942400 • 1080p1993841993677372628444046022479884800 • 1080p398768398735474525688809204495977600 • 1080p797536797470949051377618408991955200 • 1080p1595073594941898102755236817939110400 • 1080p3190147189883796205510733635878220800 • 1080p6380294379767592411020467271756441600 • 1080p12760588759535184822040934543512883200 • 1080p2552117751907036964408186908725766400 • 1080p51042355038140739288163738174515532800 • 1080p102084710076281478576327476349031065600 • 1080p204169420152562957152654952698062131200 • 1080p408338840305125914305309905396024262400 • 1080p816677680610251828610619810792048524800 • 1080p1633355361220503657221239621584097049600 • 1080p3266710722441007314442479243168194099200 • 1080p6533421444882014628884958486336388188800 • 1080p1306684288976402925776991697267677777600 • 1080p2613368577952805851553983394535355555200 • 1080p522673715590561170310796678907071110400 • 1080p10453474311811223406215933578141422220800 • 1080p209069486236224468124318671572828444441600 • 1080p41813897247244893624863734314565688883200 • 1080p83627794494489787249727468629131377766400 • 1080p167255589988979574499454937258262755532800 • 1080p334511179977959148998909874516553511065600 • 1080p66902235995591829799781974903310702131200 • 1080p13380447199118375959956394980621404262400 • 1080p2676089439823675191991278996124280844800 • 1080p5352178879647350383982557992248561689600 • 1080p1070435775929470076796511598449713379200 • 1080p2140871551858940153593023196899426758400 • 1080p4281743103717880307186046393798935156800 • 1080p8563486207435760614372092787597870313600 • 1080p17126972414871521228744185775195640627200 • 1080p3425394482974304245748837555039121254400 • 1080p6850788965948608491497675110078242508800 • 1080p13701577931897216922995350220156645017600 • 1080p27403155863794433845990700440313210131200 • 1080p548063117275888676919801408026220222400 • 1080p109612623455177735383960281605244444800 • 1080p219225246910355470767920563210488889600 • 1080p438450493820710941535841126420977779200 • 1080p8769009876414218830716822528419555553600 • 1080p1753801975282843766143364505739111110400 • 1080p3507603950565687532286729011478222220800 • 1080p7015207901131375064573458022956444441600 • 1080p140304158022627501291469160459128883200 • 1080p280608316045255002582938320918377766400 • 1080p56121663209051000516577664183755532800 • 1080p11224332641810200010315515437511110400 • 1080p2244866528362040002063103087522220800 • 1080p4489733056724080004126206175444441600 • 1080p897946611344816000825241235088889600 • 1080p1795893222689632001650482470177779200 • 1080p3591786445379264003300964940355553600 • 1080p7183572890758528006601929880711110400 • 1080p14367145781517056013203859761422220800 • 1080p28734291563034112026407719522844441600 • 1080p5746858312606822405281543904568883200 • 1080p114937166252136448105630878091377766400 • 1080p22987433250427289621126176182755532800 • 1080p459748665008545792422523536351110400 • 1080p9194973300171115748450470727022220800 • 1080p18389946603542311496900941454044441600 • 1080p3677989320708462299380188290808883200 • 1080p73559786414169245987603765816177766400 • 1080p14711957282833849197520753163355532800 • 1080p2942391456566769839504150632671110400 • 1080p5884782913133539679008301265342220800 • 1080p11769565826267079358016602530684441600 • 1080p23539131652534158716033205061368883200 • 1080p470782633050683174320664101227377766400 • 1080p94156526610136634864132820245475532800 • 1080p1883130532202732772882656404909110400 • 1080p3766261064405465545765312809818220800 • 1080p75325221288109310915310256196364441600 • 1080p15065044257621862183060511239277766400 • 1080p3013008851524372436612102247855532800 • 1080p60260177030487448732242044957110400 • 1080p1205203540609748974644840898142220800 • 1080p2410407081219497949289681796284441600 • 1080p4820814162438995898579363592568883200 • 1080p96416283248779917971558271851377766400 • 1080p19283256649555983943111654372755532800 • 1080p385665132991119678862233087455110400 • 1080p7713302659822393577244661749102220800 • 1080p1542660531964478715448932498204441600 • 1080p3085321063928957430897864996408883200 • 1080p61706421278579148617957299928177766400 • 1080p1234128425715782972359145997535532800 • 1080p246825685143156594471829990507110400 • 1080p4936513702863131889436599810142220800 • 1080p9873027405726263778873199620284441600 • 1080p1974605481145252755774639340568883200 • 1080p39492109622905055115492786811377766400 • 1080p78984219245810110230985573622755532800 • 1080p1579684384916202204619711472455532800 • 1080p31593687698324044092394229449110400 • 1080p63187375396648088184788458898220800 • 1080p1263747507932961763695777177964441600 • 1080p2527495015865923527391554355928883200 • 1080p5054990031731847054783108711977766400 • 1080p1010998006346369410956621742395532800 • 1080p202199601269273882191324348479110400 • 1080p404399202538547764382648696958220800 • 1080p8087984050770955287652973939164441600 • 1080p161759681015419105753059478783220800 • 1080p3235193620308382115061189575664441600 • 1080p647038724061676423012379151328883200 • 1080p1294077448123352846024758202657766400 • 1080p2588154896246705692049516405315532800 • 1080p517630979249341138409903281063110400 • 1080p1035261958498682276819886562126220800 • 1080p207052391699736455363977312425220800 • 1080p4141047833994729107279546248504441600 • 1080p8282095667989458214559092497008883200 • 1080p16564191335978916429118149940177766400 • 1080p3312838267195783285823629988035532800 • 1080p662567653439156657164725997607110400 • 1080p1325135306878313114329511995214220800 • 1080p26502706137566262286590239904284441600 • 1080p5300541227513252457318047980857766400 • 1080p106010824550265049146360959617110400 • 1080p2120216411005300982927219192220800 • 1080p42404328220106019658544383844441600 • 1080p84808656440212039317088767688883200 • 1080p169617312880424078634177535377766400 • 1080p33923462576084815726835507075532800 • 1080p6784692515216963145367101415110400 • 1080p13569385030433926290734202830220800 • 1080p271387700608678525814684056604441600 • 1080p542775401217357051629368113208883200 • 1080p10855508024347141032587362264177766400 • 1080p2171101604869428206517472452835532800 • 1080p434220320973885641303494490567110400 • 1080p868440641947771282606988981134220800 • 1080p17368812838955425652139779622684441600 • 1080p3473762567791085130427955924537766400 • 1080p6947525135582170260855911849075532800 • 1080p1389505027116434052171182369815110400 • 1080p2779010054232868104342364739630220800 • 1080p5558020108465736208684729479264441600 • 1080p11116040216931472417369458958528883200 • 1080p22232080433862944834738917917057766400 • 1080p4446416086772588966947783583415532800 • 1080p889283217354517793389556716683110400 • 1080p17785664347090357867791134337220800 • 1080p35571328694180715735582268674441600 • 1080p71142657388361431471165537349110400 • 1080p142285314776722862942331066698220800 • 1080p2845706295534457258846621333964441600 • 1080p5691412591068914517693242667928883200 • 1080p1138282518213782903538648533577766400 • 1080p227656503642756580707729706715532800 • 1080p45531300728551316141545841343110400 • 1080p91062601457102632283091682686220800 • 1080p182125202914205264566183365374441600 • 1080p364250405828410529132366730748883200 • 1080p728500811656821058264733461497766400 • 1080p1457001623313642116529466922995532800 • 1080p291400324662728423305893384599110400 • 1080p582800649325456846611786769198220800 • 1080p11656012986509136932335735



5. Frecuencia ultrasónica: 40 KHz 6. Temperatura de funcionamiento:-30-80 °C 7. Temperatura de funcionamiento de la pantalla:-20-60 °C El Kit de Sensores de Estacionamiento Guardtex GPS-4: • 1 Central de Control principal • 1 Monitor de distancia LED • 4 Sensores de estacionamiento con cable de 2,5 metros • 1 Cable de alimentación • 1 Mecha de Copa • 2 Pegatinas adhesivas de doble cara • 1 Manual del usuario

5. Frecuencia ultrasónica: 40 KHz 6. Temperatura de funcionamiento:-30-80 °C 7. Temperatura de funcionamiento de la pantalla:-20-60 °C El Kit de Sensores de Estacionamiento Guardtex GPS-4: • 1 Central de Control principal • 1 Monitor de distancia LED • 4 Sensores de estacionamiento con cable de 2,5 metros • 1 Cable de alimentación • 1 Mecha de Copa • 2 Pegatinas adhesivas de doble cara • 1 Manual del usuario



GPS-MB

Codigo: 8316

KIT 4 SENSORES DE ESTACIONAMIENTO PARA PARAGOLPE METALICO
 Características:

- Con pantalla LED de color (verde de distancia en metros y luz).
- Ayuda a evitar colisiones peligrosas y costosas.
- Ayuda a proporcionar mayor seguridad a los pasajeros, peatones y miembros de la familia que están alrededor del vehículo en movimiento.
- Detecta niños pequeños y paredes bajas también.
- Sensores anticongelantes y a prueba de lluvia.

 Especificaciones técnicas:

1. Voltaje de la tasa: 12 V
2. Rango de voltaje de funcionamiento: 9-16 V
3. Tasa de corriente: 20 ~ 200mA
4. Distancia de detección: 0,2-2,5 m
5. Frecuencia de funcionamiento: 40 KHz
6. Temperatura de funcionamiento de la pantalla: -20-60 °C
7. Temperatura de funcionamiento de la pantalla: -20-60 °C

 Contenido:

- 1 Monitor de distancia LED
- 4 Sensores de estacionamiento con cable de 2,5 metros
- 1 Cable de alimentación
- 2 Pegatinas adhesivas



GPS-4S

Codigo: 8331

Características:

- Con pantalla LED de color (verde de distancia en metros y luz).
- Ayuda a evitar colisiones peligrosas y costosas.
- Ayuda a proporcionar mayor seguridad a los pasajeros, peatones y miembros de la familia que están alrededor del vehículo en movimiento.
- Detecta niños pequeños y paredes bajas también.
- Sensores anticongelantes y a prueba de lluvia.

 Especificaciones técnicas:

1. Voltaje de la tasa: 12 V
2. Rango de voltaje de funcionamiento: 9-16 V
3. Tasa de corriente: 20 ~ 200mA
4. Distancia de detección: 0,2-2,5 m
5. Frecuencia ultrasónica: 40 KHz
6. Temperatura de funcionamiento de la pantalla: -20-60 °C
7. Temperatura de funcionamiento de la pantalla: -20-60 °C

 Contenido:

- 1 Monitor de distancia LED
- 4 Sensores de estacionamiento con cable de 2,5 metros
- 1 Cable de alimentación
- 2 Pegatinas adhesivas de doble cara



GPS-4BL

Codigo: 8330

Características:

- Con pantalla LED de color (verde de distancia en metros y luz).
- Ayuda a evitar colisiones peligrosas y costosas.
- Ayuda a proporcionar mayor seguridad a los pasajeros, peatones y miembros de la familia que están alrededor del vehículo en movimiento.
- Detecta niños pequeños y paredes bajas también.
- Sensores anticongelantes y a prueba de lluvia.

 Especificaciones técnicas:

1. Voltaje de la tasa: 12 V
2. Rango de voltaje de funcionamiento: 9-16 V
3. Tasa de corriente: 20 ~ 200mA
4. Distancia de detección: 0,2-2,5 m

GPS-R

Codigo: 8329

Características:

- Con pantalla LED de color (verde de distancia en metros y luz).
- Ayuda a evitar colisiones peligrosas y costosas.
- Ayuda a proporcionar mayor seguridad a los pasajeros, peatones y miembros de la familia que están alrededor del vehículo en movimiento.
- Detecta niños pequeños y paredes bajas también.
- Sensores anticongelantes y a prueba de lluvia.

 Especificaciones técnicas:

1. Voltaje de la tasa: 12 V
2. Rango de voltaje de funcionamiento: 9-16 V
3. Tasa de corriente: 20 ~ 200mA
4. Distancia de detección: 0,2-2,5 m



5. Frecuencia ultrasónica: 40 KHz 6. Temperatura de funcionamiento:-30-80 °C 7. Temperatura de funcionamiento de la pantalla:-20-60 °C El Kit de Sensores de Estacionamiento Guardtex GPS-4: • 1 Central de Control principal • 1 Monitor de distancia LED • 4 Sensores de estacionamiento con cable de 2,5 metros • 1 Cable de alimentación • 1 Mecha de Copa • 2 Pegatinas adhesivas de doble cara • 1 Manual del usuario

5. Frecuencia ultrasónica: 40 KHz 6. Temperatura de funcionamiento:-30-80 °C 7. Temperatura de funcionamiento de la pantalla:-20-60 °C El Kit de Sensores de Estacionamiento Guardtex GPS-4: • 1 Central de Control principal • 1 Monitor de distancia LED • 4 Sensores de estacionamiento con cable de 2,5 metros • 1 Cable de alimentación • 1 Mecha de Copa • 2 Pegatinas adhesivas de doble cara • 1 Manual del usuario



GPS-4DG

Codigo: 8332

Características:

- Con pantalla LED de color (número de distancia en metros y luz).
- Ayuda a evitar colisiones peligrosas y costosas.
- Ayuda a proporcionar mayor seguridad a los pasajeros, peatones y miembros de la familia que está alrededor del vehículo en movimiento.
- Detecta niños pequeños y paredes bajas también.
- Sensores anticongelantes y a prueba de lluvia.

 Especificaciones técnicas: 1. Voltaje de la tasa: 12 V 2. Rango de voltaje de funcionamiento: 9-16 V 3. Tasa de corriente: 20 ~ 200mA 4. Distancia de detección: 0,2-2,5 m 5. Frecuencia ultrasónica: 40 KHz 6. Temperatura de funcionamiento de la pantalla: -20-60 °C 7. Temperatura de funcionamiento de la pantalla: -20-60 °C

Estacionamiento Guardtex GPS-4:

- 1 Central de Control principal
- 1 Monitor de distancia LED
- 4 Sensores de estacionamiento con cable de 2,5 metros
- 1 Cable de alimentación
- 1 Mecha de Copa
- 2 Pegatinas adhesivas de doble cara del usuario



GPS-RM

Codigo: 8329

Características:

- Con pantalla LED de color (número de distancia en metros y luz).
- Ayuda a evitar colisiones peligrosas y costosas.
- Ayuda a proporcionar mayor seguridad a los pasajeros, peatones y miembros de la familia que está alrededor del vehículo en movimiento.
- Detecta niños pequeños y paredes bajas también.
- Sensores anticongelantes y a prueba de lluvia.

 Especificaciones técnicas: 1. Voltaje de la tasa: 12 V 2. Rango de voltaje de funcionamiento: 9-16 V 3. Tasa de corriente: 20 ~ 200mA 4. Distancia de detección: 0,2-2,5 m 5. Frecuencia ultrasónica: 40 KHz 6. Temperatura de funcionamiento de la pantalla: -20-60 °C 7. Temperatura de funcionamiento de la pantalla: -20-60 °C

Estacionamiento Guardtex GPS-4:

- 1 Central de Control principal
- 1 Monitor de distancia LED
- 4 Sensores de estacionamiento con cable de 2,5 metros
- 1 Cable de alimentación
- 1 Mecha de Copa
- 2 Pegatinas adhesivas de doble cara del usuario



GPSA-4B

Codigo: 9767

Características:

- Central con salida directa para pantallas con sistema operativo Android (codificado como RACE: HONDA CRV 2017 (5ta gen) 17-20 (media baja))
- Visualización directa en pantalla (junto con la cámara)
- Soporta además 2 sensores delanteros (NO incluidos) configurando un sistema 4+2 (bip a través de buzzer)
- Sensores anticongelantes y a prueba de lluvia.

 Especificaciones técnicas: 1. Voltaje: 12 VCC 2. Rango de voltaje de funcionamiento: 9-16 V 3. Corriente: 20 ~ 200mA 4. Distancia de detección: 0,2-2,5 m 5.

GPSF4B

Codigo: 9756

Características:


- Con sensores tipo originales (montaje trasero al ras con soporte y adhesivo 3M)
- Con pantalla LED de color (número de distancia en metros y luz).
- Ayuda a evitar colisiones peligrosas y costosas.
- Ayuda a proporcionar mayor seguridad a los pasajeros, peatones y miembros de la familia que está alrededor del vehículo en movimiento.
- Detecta niños pequeños y paredes bajas también.
- Sensores anticongelantes y a prueba de lluvia.

 Especificaciones técnicas: 1. Voltaje : 12 VCC 2. Rango de voltaje de



Frecuencia ultrasónica: 40 KHz 6. Temperatura de funcionamiento: -30-80 °C 7. Temperatura de funcionamiento de la pantalla: -20-60 °C El Kit de Sensores de Estacionamiento Guardtex GPS-4: • 1 Central de Control principal (4+2) • 1 Buzzer • 4 Sensores de estacionamiento con cable de 2,5 metros • 1 Cable de alimentación + cable para conexión a pantalla tipo Android • 1 Mecha de Copa • 2 Pegatinas adhesivas de doble cara • 1 Manual del usuario

funcionamiento: 9-16 V 3. Tasa de corriente: 20 ~ 200mA 4. Distancia de detección: 0,2-2,5 m 5. Frecuencia ultrasónica: 40 KHz 6. Temperatura de funcionamiento: -30-80 °C 7. Temperatura de funcionamiento de la pantalla: -20-60 °C El Kit de Sensores de Estacionamiento Guardtex : • 1 Central de Control principal • 1 Monitor de distancia LED • 4 Sensores de estacionamiento con cable de 2,5 metros • 1 Cable de alimentación • 1 Mecha de Copa • 2 Pegatinas adhesivas de doble cara • 1 Manual del usuario

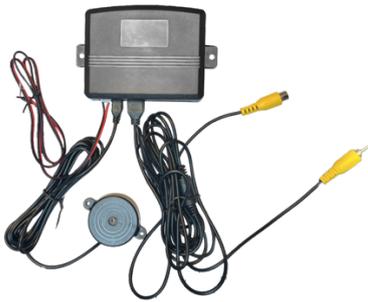

GPSU

Codigo: 9768

Características: • Central para 4 sensores universales (NO incluidos) con entrada de video para camara trasera y salida de video universal RCA (para conectar en cualquier monitor/espejo o pantalla) • La central mezcla la señal de la cámara y la indicación de los sensores (flechas de lado más distancia a los objetos) y la envía a la salida de video RCA. • Ideal para hacer una actualización de un kit de sensores estandar a un sistema de video parking con el solo cambio de la central y el agregado de un monitor/pantalla. Especificaciones técnicas: 1. Voltaje: 12 VCC 2. Rango de voltaje de funcionamiento: 9-16 V 3. Tasa de consumo: 20 ~ 200mA 4. Distancia de detección: 0,2-2,5 m 5. Frecuencia ultrasónica: 40 KHz 6. Temperatura de funcionamiento: -30-80 °C 7. Temperatura de funcionamiento de la pantalla: -20-60 °C • Incluye: • 1 Central de video con 4 canales de video RCA/RCA • 1 Cable de alimentación • 1 Manual del usuario • 2 Pegatinas adhesivas



GPS-8B

Codigo: 8388

Características: - Con pantalla LED de color (métrico de distancia en metros y luz). - Ayuda a evitar colisiones peligrosas y costosas. - Ayuda a proporcionar mayor seguridad a los pasajeros, peatones y miembros de la familia que están alrededor del vehículo en movimiento. - Detecta obstáculos y paredes bajas también. - Sensores anticongelantes y a prueba de lluvia. Especificaciones técnicas: 1. Voltaje de la tasa: 12 V 2. Rango de voltaje de funcionamiento: 9-16 V 3. Tasa de corriente: 20 ~ 200mA 4. Distancia de detección: 0,2-2,5 m 5. Frecuencia ultrasónica: 40 KHz 6. Temperatura de funcionamiento: -30-80 °C 7. Temperatura de funcionamiento de la pantalla: -20-60 °C



GTC-90

Codigo: 9232

• AHD HD • Rotación 360° • 8 luces LED • Vision nocturna • Resistente la agua IP67 • Angulo de vision: 120°

GTM-1

Codigo: 9229

Especificaciones técnicas: DISPLAY: • 7 Pulgadas • Resolución 800x480 • 1 canal de entrada de video • Líneas de estacionamiento • AHD HD • Rotación 360° • 8 luces LED • Vision nocturna • Resistente la agua IP67 • Angulo de vision: 120° • INCLUYE: Display x1 Cámara x1 Cable de extensión de video 10m x1 Base x1



GTM-2

Codigo: 9230

Especificaciones Técnicas: DISPLAY: • 7 Pulgadas
• Resolución 800x480 • 2 canales de entrada de video
• Modo 2 vistas • Switch correspondiente a cada cámara
• Líneas de estacionamiento • Función grabación
Cámara; MARA: • AHD HD • Rotación 360° • 8
luces LED • Visión nocturna • Resistente al agua IP67
• Ángulo de visión: 120° INCLUYE: Display x1
Cámara x2 Cable de extensión de video 10m x1
Cable de extensión de video 15m x1 Control remoto x1
Base x1



GT-5M

Codigo: 9234



GTM-4

Codigo: 9231

Especificaciones Técnicas: DISPLAY: • 7 Pulgadas
• Resolución 800x480 • 4 canales de entrada de video
• Modo 4 vistas • Switch correspondiente a cada cámara
• Líneas de estacionamiento • Función grabación
Cámara; MARA: • AHD HD • Rotación 360° • 8
luces LED • Visión nocturna • Resistente al agua IP67
• Ángulo de visión: 120° INCLUYE: Display x1
Cámara x4 Cable de extensión de video 10m x2
Cable de extensión de video 5m x2 Control remoto x1 Base
x1



GT-10M

Codigo: 9235



GT-15M

Codigo: 9236

MOVILSON
S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina

Tel.: 54-11-4682-5050

www.movilson.com.ar