Infinity by HARMAN

MOVILSON S.R.L.

PRIMUS 6004A

Codigo: 9161

Si desea mejorar el sonido en su vehículo sin vaciar su cuenta bancaria, el amplificador de 4 canales Primus 6004a de Infinity puede ser justo lo que está buscando. Esta pequeña central eléctrica enviará 60 vatios RMS a cada uno de sus altavoces delanteros y traseros, agregando el detalle y el impacto que un estéreo de automóvil simplemente no puede reunir. O bien, puede alimentar su par de altavoces frontales con los dos canales frontales y luego alimentar un subwoofer con hasta 140 vatios RMS desde los canales traseros en modo puente. Funciona en casi cualquier vehículo. Las entradas de nivel de altavoz permiten qu alquier sistema, lo cual es 8 te;brica. Los filtros separ ificador a hacer su trabajo, woofer. Puede usar el refu más diversi&oac es técr canales - 60w RMS x 4 a RMS x 2 en modo puen ll; Filtros variables d va) • Refuerzo d l; Entradas de nivel de alt hardware no incluidos co es de tierra y alimentaci8 acute;n del fusible: 15A x 2 • 7-3/16" de ancho x 2" de alto x 5-3/4" de profundidad

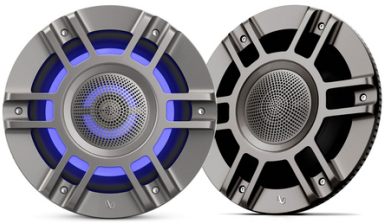

REFERENCE 3004A

Codigo: 9162

El elegante amplificador de cuatro canales Reference 3004A de Infinity agregará algo de potencia y emoción a su música sin perder su frescura. Esta planta de energía puede bombear 75 vatios RMS a cada uno de sus altavoces delanteros y traseros. O bien, puede alimentar los altavoces delanteros con los dos canales delanteros del amplificador mientras envía hasta 200 vatios RMS a un subwoofer desde los canales traseros en puente. Funciona en casi cualquier vehículo. Las entradas de nivel de altavoz y el encendido de detección de señal permiten que este amplificador funcione en casi cualquier sistema, incluso si mantiene la radio de uede usar los filtros de pa delantero y trasero par ces o subwoofers dor le permite enviar una fer. Especificac or de coche de 4 canales - a 2 ohms - 200w RMS les en modo puenteado) r de clase H • Filtro lz, 12 dB/octava) Entradas de nivel de alt cable pelado a RCA incluic las de preamplifica idos con el amplificador - Se recomiendan cables de tierra y alimentación de calibre 8 • Clasificación del fusible: 30A x 2 • Dimensiones: 12-5/8" de ancho x 2-1/4" de alto x 7" de profundidad

KAPPA8135M

Codigo: 8898

Especificaciones Técnicas: • Altavoces marinos de 2 vías de 8" • Luces LED RGB multicolores • Cono de woofer Plus One para un rendimiento excepcional • Tweeter de Mylar montado en la rejilla • Los tweeters se pueden montar separados o coaxiales. • Diseño convertible significa más opciones de instalación • Canasta de polímero fundido de una pieza • Clasificación IPX5 para resistencia al agua • Potencia RMS: 200w • Potencia Máxima: 500w • Sensibilidad: 92 dB a 2,83 voltios • Respuesta de frecuencia:

ALPHA 4020

Codigo: 8765

Especificaciones Técnicas: • Tamaño: 4 Pulgadas • Potencia RMS: 25w • Potencia PMPO: 175w • Impedancia: 4 ohmios • Sensibilidad (@ 2,83 V): 88 dB • Respuesta de frecuencia: 75 Hz - 20 kHz

30-22,000 Hz • Impedancia: 3 ohmios • Diámetro de corte: 7 " • Diámetro del marco: 9.49 " • Profundidad de montaje: 3.2 "

REFERENCE 4032 CFX

Codigo: 9014

Especificaciones Técnicas: • Altavoces de 2 vías de 4" (par) • Cono de woofer de polipropileno Plus One+ con borde de goma hi-roll • Tweeter de cúpula textil equilibrado de 1/2" • Tecnología de impedancia de cuatro ohmios reales - La impedancia de 3 ohmios del altavoz se combina con la impedancia del cable del altavoz para una carga de 4 ohmios. - Compatible con prácticamente todos los estéreos de automóviles de fábrica o de posventa • Potencia RMS: 35w • Potencia Máxima: 105w • Respuesta de frecuencia: 75-21,000 Hz • Sensibilidad: 92dB • Profu

REF 6432CFX

Codigo: 9734

Especificaciones Técnicas: • Altavoz coaxial para automóvil de 4"x6" (100 mm x 152 mm) • Potencia RMS: 45w • Potencia PMPO: 135w • Sensibilidad (@ 2,83 V): 92dB • Respuesta de frecuencia: 75 Hz – 21 kHz • Impedancia: 3 Ohms • Profundidad de montaje: 1-7/8"

ALPHA 6530

Codigo: 8767

Especificaciones Técnicas: • Tamaño: 6,5 Pulgadas • Potencia RMS: 40w • Potencia PMPO: 290w • Respuesta de frecuencia: 55 Hz - 20 KHz • Impendancia: 4 Ohms • Sensibilidad: 91dB

REFERENCE 1070

Codigo: 9019

Especificaciones tecnicas: • Tamaño del subwoofer: 10" (25cm) • Potencia PMPO: 1000w • Potencia RMS: 250W • Sensibilidad: 92dB • Respuesta de frecuencia: 30Hz - 175Hz • Impedancia de 2 o 4 ohms, switch selectivo

REFERENCE 1270

Codigo: 9260

Especificaciones tecnicas: • Tamaño del subwoofer: 12" (30cm) • Potencia PMPO: 1000w • Potencia RMS: 275W • Sensibilidad: 93dB • Respuesta de frecuencia: 25Hz - 175Hz • Impedancia de 2 o 4 ohms, switch selectivo

MOVILSON
S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina
Tel.: 54-11-4682-5050
www.movilson.com.ar